

# Q.PLUS BFR-G4.1 275-285

## MODULO FOTOVOLTAICO Q.ANTUM

Il nuovo modulo ad alte prestazioni **Q.PLUS BFR-G4.1** è la soluzione ideale per tutte le applicazioni, grazie all'innovativa tecnologia delle celle **Q.ANTUM**. Il design di queste celle, che ha fatto segnare record mondiali, è stato sviluppato per raggiungere migliori prestazioni in condizioni reali di funzionamento – tanto in caso di minima intensità dei raggi solari, quanto nelle calde giornate estive.



### TECNOLOGIA DELLE CELLE Q.ANTUM: BASSI COSTI DI PRODUZIONE ENERGETICA

Maggior rendimento in rapporto alla superficie e costi BOS inferiori grazie a classi di potenza maggiori e ad un'efficienza fino al 17,4%.



### TECNOLOGIA INNOVATIVA PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA

Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiazione e alta temperatura.



### LIVELLI DI EFFICIENZA COSTANTI

Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti PID Technology<sup>1</sup>, Hot-Spot Protect e Traceable Quality Tra.Q<sup>TM</sup>.



### TELAI LEGGERI E DI QUALITÀ

Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (4000 Pa).



### RIDUZIONE MASSIMA DEI COSTI

Fino al 10% di risparmio sui costi di logistica grazie ad un maggiore numero di moduli per cartone.



### SICUREZZA DI INVESTIMENTO

12 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 25 anni sulle prestazioni<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Condizioni di test: celle a -1500V con messa a terra e superficie del modulo coperta da fogli conduttivi metallici, 25°C 168h

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni consultare il retro di questa scheda tecnica.

### LA SOLUZIONE IDEALE PER:



Impianti sul tetto di strutture private




Impianti solari fotovoltaici commerciali e industriali



Centrali a energia solare in zone aperte

## SPECIFICHE MECCANICHE

<b>Dimensioni</b>	1670 mm × 1000 mm × 32 mm (cornice inclusa)
<b>Peso</b>	18,8 kg
<b>Lato frontale</b>	3,2 mm millimetri di vetro temprato con tecnologia anti-riflesso
<b>Lato posteriore</b>	Pellicola composita
<b>Cornice</b>	Lega di alluminio anodizzato nero
<b>Cella</b>	6 × 10 cella Q.ANTUM
<b>Scatola di giunzione</b>	66-77 mm × 115-90 mm × 15-19 mm Protezione IP67, con 3 diodi di bypass
<b>Cavo</b>	Cavo solare 4 mm <sup>2</sup> ; (+) 1000 mm, (-) 1000 mm
<b>Connettore</b>	MC4, IP68

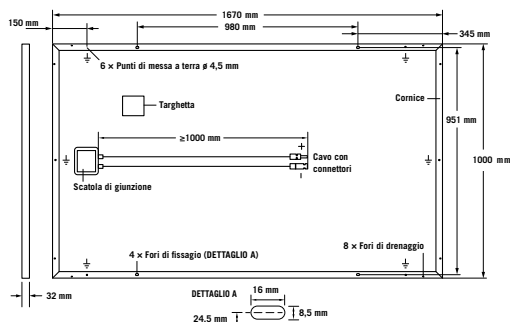

## SPECIFICHE ELETTRICHE

<b>CLASSI DI PRESTAZIONE</b>	275	280	285
------------------------------	-----	-----	-----

### PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD, STC<sup>1</sup> (CAPACITÀ DI TOLLERANZA +5 W / -0 W)


Minimo	Prestazioni a MPP <sup>2</sup>	P <sub>MPP</sub> [W]	275	280	285
	Corrente di cortocircuito*	I <sub>SC</sub> [A]	9,35	9,41	9,46
	Tensione a vuoto*	V <sub>OC</sub> [V]	38,72	38,97	39,22
	Corrente nel MPP*	I <sub>MPP</sub> [A]	8,77	8,84	8,91
	Tensione nel MPP*	V <sub>MPP</sub> [V]	31,36	31,67	31,99
	Efficienza <sup>2</sup>	η [%]	≥ 16,5	≥ 16,8	≥ 17,1

### PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO, NOC<sup>3</sup>

Minimo	Prestazioni a MPP <sup>2</sup>	P <sub>MPP</sub> [W]	203,3	207,0	210,7
	Corrente di cortocircuito*	I <sub>SC</sub> [A]	7,54	7,58	7,63
	Tensione a vuoto*	V <sub>OC</sub> [V]	36,13	36,37	36,61
	Corrente nel MPP*	I <sub>MPP</sub> [A]	6,87	6,93	6,99
	Tensione nel MPP*	V <sub>MPP</sub> [V]	29,59	29,87	30,15

<sup>1</sup>1000 W/m<sup>2</sup>, 25 °C, spettro AM 1.5G    <sup>2</sup>Tolleranza di misura STC ± 3%; NOC ± 5%    <sup>3</sup>800 W/m<sup>2</sup>, NOCT, spettro AM 1.5G    \* Valori tipici, i valori effettivi potrebbero essere differenti

### Q CELLS GARANZIA SULLA POTENZA

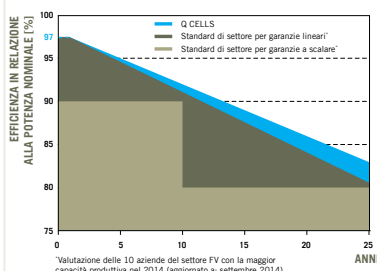


Potenza nominale pari ad almeno 97% nel corso del primo anno. Degradamento annuo non superiore a 0,6%. Potenza nominale pari ad almeno 92% dopo 10 anni. Potenza nominale pari ad almeno 83% dopo 25 anni.

Le garanzie sul prodotto e sulla potenza possono variare secondo il paese di installazione. Garanzie integrali conformi ai termini approvati dall'organizzazione commerciale Q CELLS dei rispettivi Paesi.

\*Valutazione delle 10 aziende del settore FV con la maggior capacità produttiva nel 2014 (aggiornato a settembre 2014)

### PRESTAZIONI IN CASO DI BASSA IRRAGGIAMENTO

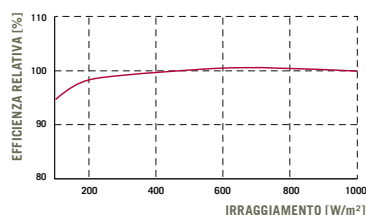

Tipica prestazione dei moduli a condizioni di irradiazione basse rispetto alle condizioni STC (25 °C, 1000 W/m<sup>2</sup>).

### COEFFICIENTI DI TEMPERATURA IN CONDIZIONI STANDARD

<b>Coefficienti di temperatura di I<sub>SC</sub></b>	<b>α</b> [%/K]	+0,04	<b>Coefficienti di temperatura di V<sub>OC</sub></b>	<b>β</b> [%/K]	-0,29
<b>Coefficienti di temperatura di P<sub>MPP</sub></b>	<b>γ</b> [%/K]	-0,40	<b>Normal Operating Cell Temperature</b>	<b>NOCT</b> [°C]	45

## SPECIFICHE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA

<b>Tensione massima di sistema</b>	<b>V<sub>sys</sub></b> [V]	1000	<b>Classe di protezione</b>	II
<b>Massima corrente inversa</b>	<b>I<sub>r</sub></b> [A]	20	<b>Resistenza Ignifuga</b>	C
<b>Carico vento/neve (Test de charge conformément à la norme IEC 61215)</b>	[Pa]	4000/5400	<b>Temperatura dei moduli consentita in regime di funzionamento continuo</b>	-40 °C – +85 °C

## RICONOSCIMENTI E CERTIFICATI

VDE Quality Tested; IEC 61215 (Ed. 2); IEC 61730 (Ed. 1), Classe di applicazione A. Questa scheda tecnica è conforme alla normativa DIN EN 50380.



## PARTNER

**AVVISO:** È necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate nel manuale di installazione. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di utilizzo del prodotto, consultare le Istruzioni per l'installazione e per l'uso.

Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.q-cells.com